
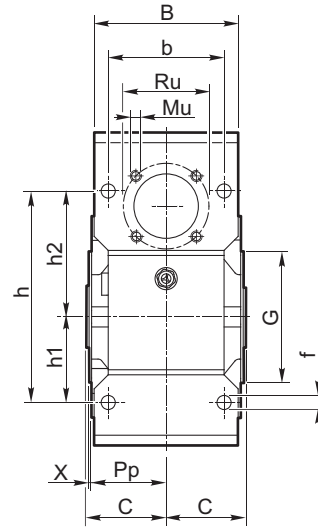


2.7 Dimensioni



2.7 Dimensions

2.7 Abmessungen



XA

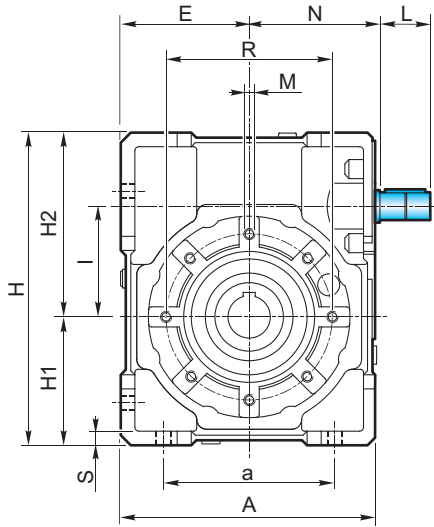


XF

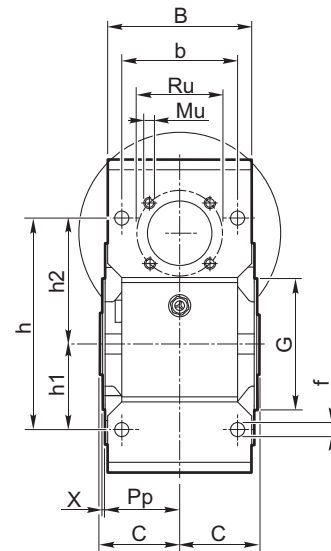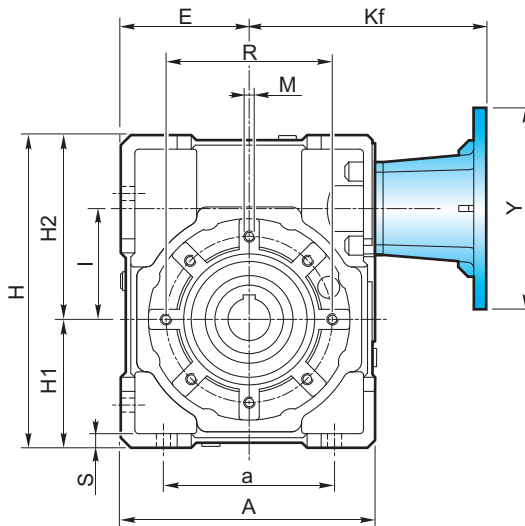

XC

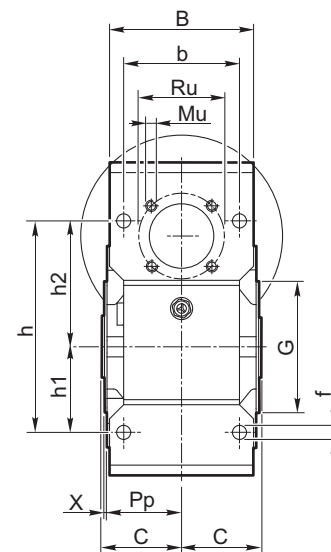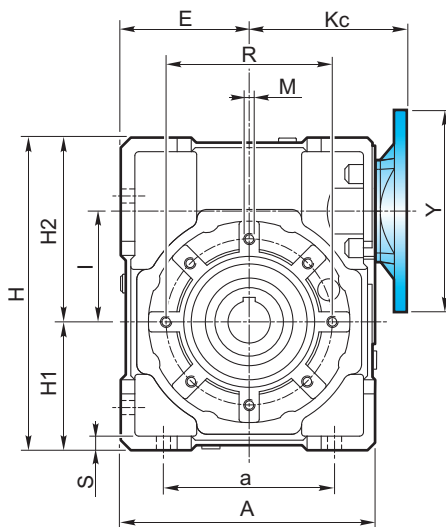




2.7 Dimensioni


2.7 Dimensions

2.7 Abmessungen


Flangia pendolare / Shaft-mounted flange / Aufsteckflansch

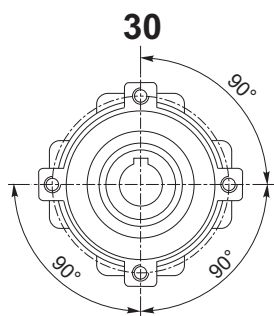

4 Fori / Holes / Bohrungen


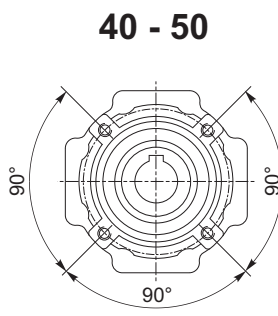


4 Fori / Holes / Bohrungen

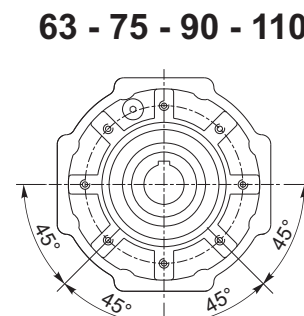

8 Fori / Holes / Bohrungen


Albero uscita cavo
Output hollow shaft
Abtriebshohlwelle



Albero entrata
Input shaft
Antriebswelle

X	A	a	B	b	b _e	b ₂	C	d _e j ₆	D ₂ H ₇	E	f	G h ₈	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	h ₂		
30	80	54	56	44	3	5	—	31.5	9	14	—	40	6.5	55	97	40	57	71	27	44
40	105	70	71	60	4	6	6	39	11	18	19	50	6.5	60	125	50	75	90	35	55
50	125	80	85	70	5	8	8	46	14	25	24	60	8.5	70	150	60	90	104	40	64
63	147	100	103	85	6	8	—	56	19	25	—	72	9	80	182	72	110	130	50	80
75	176	120	112	90	8	8	—	60	24	28	—	86	11	95	219.5	86	133.5	153	60	93
90	203	140	130	100	8	10	—	70	24	35	—	103	13	110	248.5	103	145.5	172	70	102
110	252.5	170	143	115	8	12	—	77.5	28	42	—	127.5	14	130	310.5	127.5	183	210	85	125

X	l	K _c	L	M	M _e	M _u	N	P _p	R	Ru	S	t _e	t ₂	X	
30	31.5	57	15	M6x8	M4x10	M5x7.5	44.5	29	65	35.4	5.5	10.2	16.3	—	1.5
40	40	75	20	M6x10	M4x12	M5x10	57.5	36.5	75	42.4	6	12.5	20.8	21.8	1.5
50	50	82	25	M8x10	M5x13	M6x10	67.5	43.5	85	53.7	7	16	28.3	27.3	1.5
63	63	95	30	M8x14	M8x20	M6x12	77.5	53	95	60.8	8	21.5	28.3	—	2
75	75	112	40	M8x14	M8x20	M8x12	95	57	115	70.7	10	27	31.3	—	2
90	90	122	40	M10x18	M8x20	M8x14	105	67	130	70.7	12	27	38.3	—	2
110	110	153	50	M10x18	M8x20	M10x18	130	74	165	85.0	14	31	45.3	—	2.5











Flangia uscita


Output flange

Abtriebsflansch

Vista da A / View from A / Ansicht von A

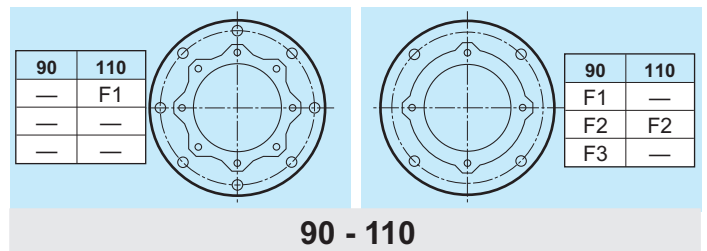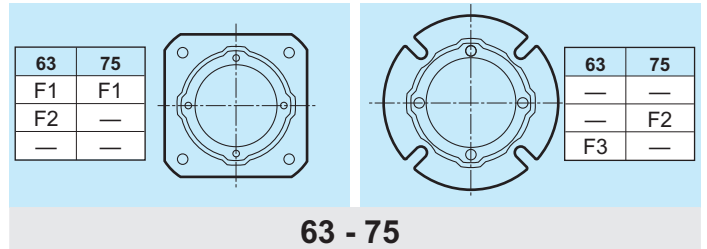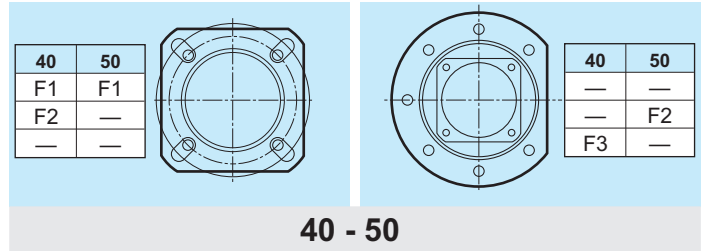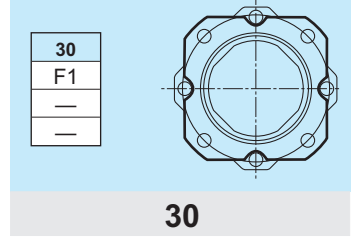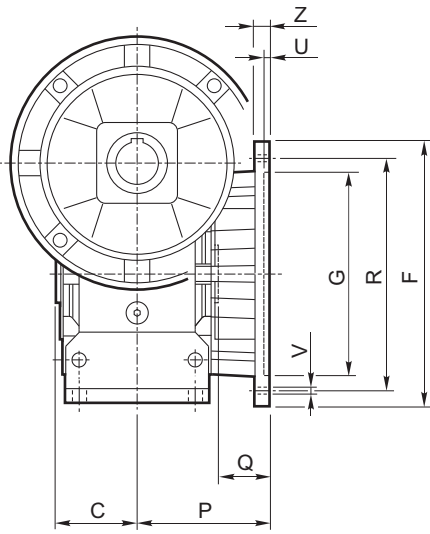

Tipo Type Typ	C	F		G H8	P	Q	R	U	V			Z		
													Ø	
30	31.5			66	50	54.5	23	68	4	n* 4	6.5	6		
		F1												
		F2												
40	39			85	60	67	28	75-90	4	n* 4	9	8		
		F1												
		F2			85	60	97	58	75-90	4	n* 4	9	8	
50	46		140	95	80	41	115	5		n* 7	9	10		
		F1			94	70	90	44	85-95	5	n* 4	11	10	
		F2			160	110	89	43	130	5	n* 7	11	11	
63	56			142	115	82	26	150	5	n* 4	11	11		
		F1												
		F2			142	115	112	56	150	5	n* 4	11	11	
75	60			160	110	80.5	24.5	130	5	n* 4	11	12		
		F1			160	130	111	51	165	5	n* 4	13	12	
		F2			160	110	90	30	130	6	n* 4	11	13	
90	70			200	152	111	41	175	5	n* 4	13	12		
		F1												
		F2			200	152	151	81	175	5	n* 4	13	13	
110	77.5			200	130	110	40	165	6	n* 4	11	11		
		F1			260	170	131	53.5	230	6		n* 8	13	15
		F2			250	180	150	72.5	215	5	n* 4	15	16	



2.7 Dimensioni


2.7 Dimensions

2.7 Abmessungen



Flangia entrata / Input flange / Antriebsflansch



PM = 1



PM = 2

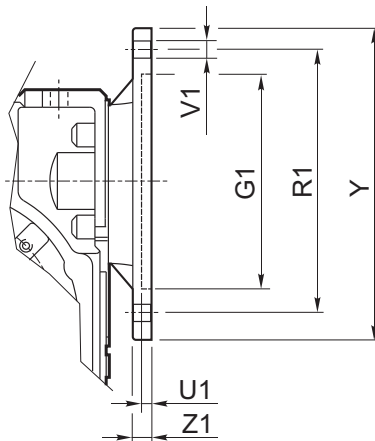

XC	IEC	G ₁ H7	PM		R ₁	U ₁	V ₁			Y	Z ₁	Diametro fori PAM / Holes diameter IEC / IEC Durchmesser												
			1	2			Ø	Ø	Ø			7.5	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100		
30	56 B5	80	•	•	100	4	7	8		120	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	56 B14	50		•	65	3.5	6		4	80	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/	
	63 B14	60	•	•	75	4	6	8		90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/	
40	56 B5	80	•	•	100	4	7	8		120	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9
	56 B14	50		•	65	3.5	6		4	80	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	63 B14	60		•	75	3.5	6		4	90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/
50	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11
	63 B14	60		•	75	3.5	6		4	90	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/
	80 B14	80		•	100	4	7	8		120	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/
63	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/
	90 B14	95	•	•	115	4	8.5	8		140	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/
75	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	90 B14	95		•	115	4	9		4	140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8		250	13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8		160	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/
90	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	90 B14	95		•	115	4	9		4	140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8		250	13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8		160	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/
110	90 B5	130	•		165	5	11	4		200	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24
	90 B14	95		•	115	5	9		4	140	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24
	100/112 B5	180	•		215	5	14	4		250	14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	100/112 B14	110		•	130	5	9		4	160	12	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	132 B5	230	•		265	5	14	4		300	14	38	38	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/	/
	132 B14	130	•		165	5	11	4		200	12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/	/

N.B.: Il montaggio STD di P_M=2 solo quando non è possibile il montaggio STD di P_M=1.


N.B.: STD mounting of P_M=2 only if STD mounting of P_M=1 is not possible.

ANMERKUNG: STD Montage von P_M=2 nur wenn STD Montage von P_M=1 unmöglich ist.


N.B.: E' possibile realizzare anche tutte le composizioni ibride ottenibili dalle flange esistenti.

N.B.: it is possible to create hybrid combinations with the existing flanges.

ANMERKUNG: Mischkombinationen mit der verfügbaren Flanschen sind möglich.



Flangia entrata / Input flange / Antriebsflansch

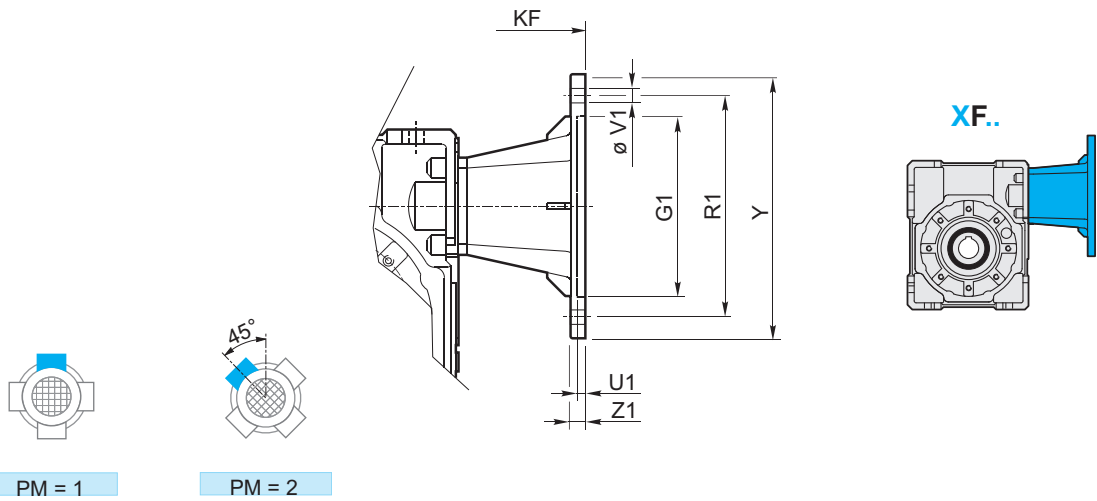

XF	IEC	PM		G ₁ H7	K _F	R ₁	U ₁	V ₁			Y	Z ₁	
		1	2					(4 holes)	(8 holes)	(6 holes)			
30	56 B5	•	•	80	82.5	100	3.5	7		8		120	8
	56 B14		•	50	82.5	65	3.5	6			4	80	8
	63 B5	•	•	95	85.5	115	4	9		8		140	10
	63 B14	•	•	60	85.5	75	3.5	6		8		90	8
40	56 B5	•	•	80	101.5	100	3.5	7		8		120	8
	63 B5	•	•	95	104.5	115	4	9		8		140	10
	63 B14	•	•	60	104.5	75	3.5	6		8		90	8
	71 B5	•	•	110	111.5	130	4.5	9		8		160	10
	71 B14	•	•	70	111.5	85	4	7		8		105	10
50	63 B5	•	•	95	119.5	115	4	9		8		140	10
	71 B5	•	•	110	126.5	130	4.5	9		8		160	10
	71 B14		•	70	126.5	85	3.5	7			4	105	10
	80 B5	•	•	130	136.5	165	4.5	11		8		200	10
	80 B14	•	•	80	136.5	100	4	7		8		120	10
63	71 B5	•	•	110	141.5	130	4.5	9		8		160	10
	80/90 B5	•	•	130	161.5	165	4.5	11		8		200	10
	80 B14	•	•	80	151.5	100	4	7		8		120	10
	90 B14	•	•	95	161.5	115	4	9		8		140	10
75	80/90 B5	•	•	130	190	165	4.5	11		8		200	10
	90 B14		•	95	190	115	4	9			4	140	10
	100/112 B5	•	•	180	200	215	5	14		8		250	14
	100/112 B14	•	•	110	200	130	4.5	9		8		160	10
90	80/90 B5	•	•	130	200	165	4.5	11		8		200	10
	90 B14		•	95	200	115	4	9			4	140	10
	100/112 B5	•	•	180	210	215	5	14		8		250	14
	100/112 B14	•	•	110	210	130	4.5	9		8		160	10
110	80/90 B5	•	•	130	235	165	4.5	11	4			200	12
	100/112 B5	•	•	180	245	215	5	14	4			250	14
	132 B5	•	•	230	266	265	5	14	4			300	16
	132 B14	•	•	130	266	165	4.5	11	4			200	12

N.B.: Il montaggio STD di P_M=2 solo quando non è possibile il montaggio STD di P_M=1.

N.B.: STD mounting of P_M=2 only if STD mounting of P_M=1 is not possible.

ANMERKUNG: STD Montage von P_M=2 nur wenn STD Montage von P_M=1 unmöglich ist.