



3.7 Dimensioni

3.7 Dimensions


3.7 Abmessungen

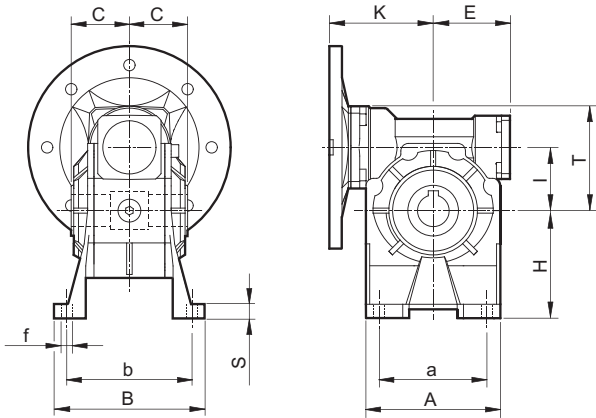

KC..A

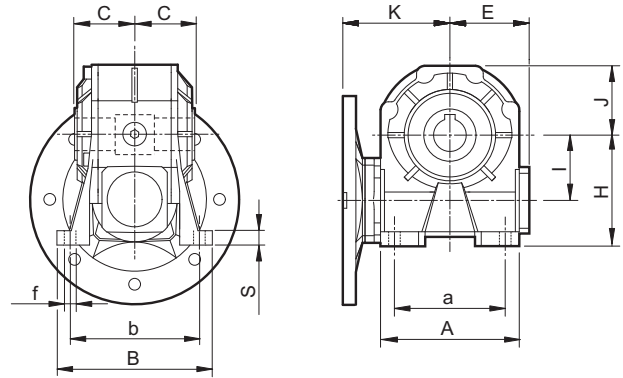


KC..B

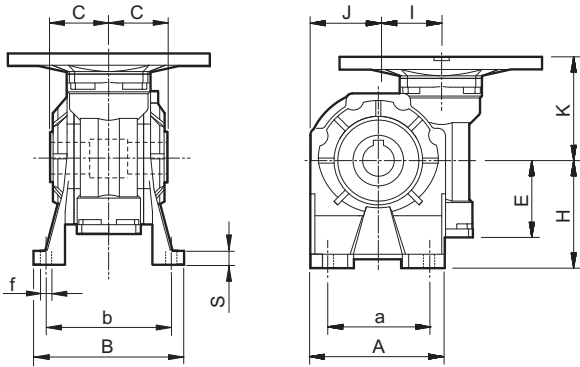

KC..V


	30	40	50	63	75	90	110
<b>b2</b>	5	6 (6)	8 (8)	8	8	10	12
<b>C</b>	31.5	39	46	56	60	70	77.5
<b>D2 H7</b>	14	18 (19)	25 (24)	25	28	35	42
<b>E</b>	41	51	60	71	85	103	127.5
<b>G h8</b>	55	60	70	80	95	110	130
<b>I</b>	31.5	40	50	63	75	90	110
<b>J</b>	37.5	43.5	53.5	64	78	100	122
<b>K</b>	57	75	82	97	114	122	153
<b>M</b>	M6x8	M6x10	M8x10	M8x14	M8x14	M10x18	M10x18
<b>Pp</b>	29	36.5	43.5	53	57	67	74
<b>R</b>	65	75	85	95	115	130	165
<b>T</b>	52.5	68.5	82.5	100.5	116.5	131.5	161.5
<b>t2</b>	16.3	20.8 (21.8)	28.3 (27.3)	28.3	31.3	38.3	45.3
<b>X</b>	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2.5

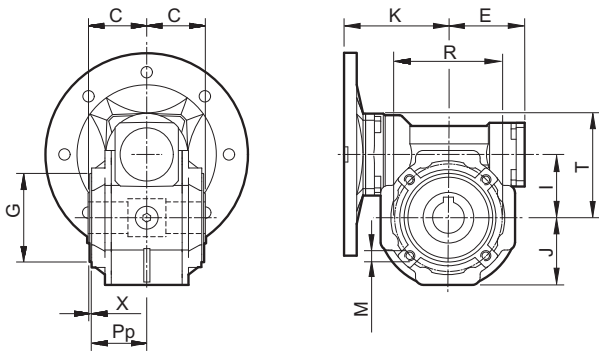


KC..P

	Piedi Feet Fuß	30	40	50	63	75	90	110
<b>A</b>	1	67	86.5	106	127.5	155.5	190	250
	2	67	86.5	106			190	250
<b>a</b>	1	40-52	70	63-85	95	120	140	200
	2	40-52	52	63-85			140	200
<b>B</b>	1	78	98	119	136	140	168	210
	2	78	98	119			168	210
<b>b</b>	1	66	84	99	111	115	140	162
	2	66	81	99			146	181
<b>f</b>	1	6.5	7	9	11	11	13	13
	2	6.5	8.5	9			11	13
<b>H</b>	1	52	71	85	100	115	135	172
	2	55	72	82			142	170
<b>S</b>	1	5	9	11	12	12	14	17
	2	8	10	8			14	15


Flangia pendolare / Side cover for shaft mounting / Aufsteckflansch

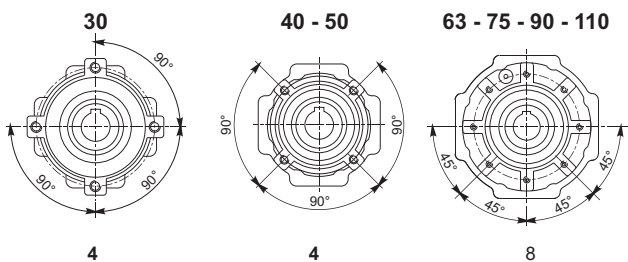

4 Fori / Holes / Bohrungen    4 Fori / Holes / Bohrungen    8 Fori / Holes / Bohrungen




Albero uscita cavo  
Hollow output shaft  
Abtriebshohlwelle





3.7 Dimensioni

3.7 Dimensions




3.7 Abmessungen

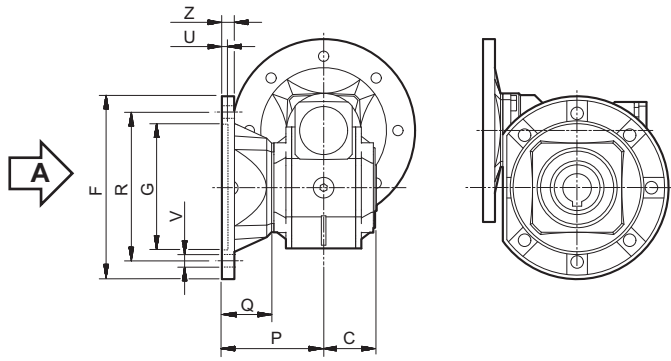


Vista da A / View from A / Ansicht von A

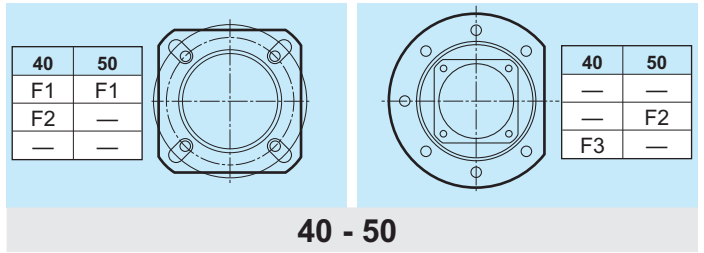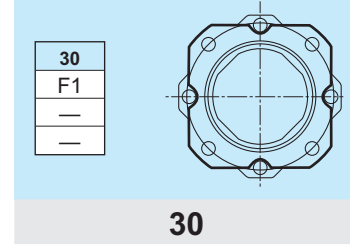

KC..F

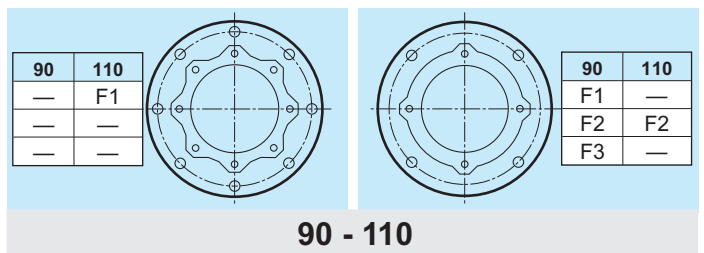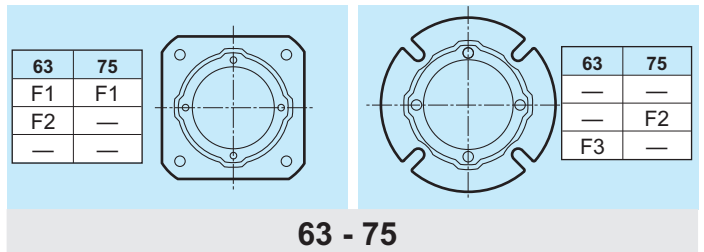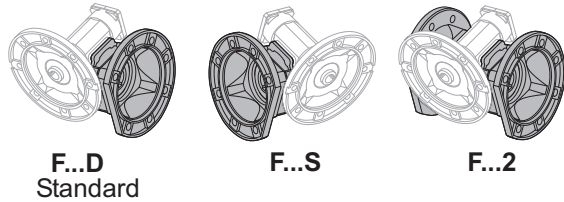

KC	C	F		G (H8)	P	Q	R	U	V			Z	
													Ø
30	31.5			66	50	54.5	23	68	4	n* 4		6.5	6
40	39			85	60	67	28	75-90	4	n* 4		9	8
				85	60	97	58	75-90	4	n* 4		9	8
				140	95	80	41	115	5		n* 7	9	10
50	46			94	70	90	44	85-95	5	n* 4		11	10
				160	110	89	43	130	5		n* 7	11	11
63	56			142	115	82	26	150	5	n* 4		11	11
				142	115	112	56	150	5	n* 4		11	11
				160	110	80.5	24.5	130	5	n* 4		11	12
75	60			160	130	111	51	165	5	n* 4		13	12
				160	110	90	30	130	6	n* 4		11	13
90	70			200	152	111	41	175	5	n* 4		13	12
				200	152	151	81	175	5	n* 4		13	13
				200	130	110	40	165	6	n* 4		11	11
110	77.5			260	170	131	53.5	230	6		n* 8	13	15
				250	180	150	72.5	215	5	n* 4		15	16




### 3.7 Dimensioni


### 3.7 Dimensions

### 3.7 Abmessungen

Flangia entrata / Input flange / Antriebsflansch

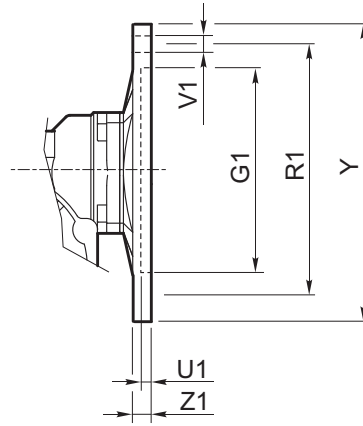

PM = 1



PM = 2

KC	IEC	G <sub>H7</sub>	PM		R <sub>1</sub>	U <sub>1</sub>	V <sub>1</sub>			Y	Z <sub>1</sub>	Diametro fori PAM / Holes diameter IEC / Bohrungen IEC													
			1	2			(6 holes)	(8 holes)	(10 holes)			7.5	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100			
30	56 B5	80	•	•	100	4	7	8			120	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	56 B14	50	•	•	65	3.5	6	4			80	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8			140	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
	63 B14	60	•	•	75	4	6	8			90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
40	56 B5	80	•	•	100	4	7	8			120	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9
	56 B14	50	•	•	65	3.5	6	4			80	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8			140	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	63 B14	60	•	•	75	3.5	6	4			90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8			160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/
	71 B14	70	•	•	85	3.5	7	4			105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/
50	63 B5	95	•	•	115	4	9	8			140	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11
	63 B14	60	•	•	75	3.5	6	4			90	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8			160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	71 B14	70	•	•	85	3.5	7	4			105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/
	80 B14	80	•	•	100	4	7	8			120	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/
63	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8			160	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14
	71 B14	70	•	•	85	3.5	7	4			105	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	80 B14	80	•	•	100	4	7	4			120	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	/	/	/
	90 B14	95	•	•	115	4	8.5	8			140	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	/	/	/
75	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	80 B14	80	•	•	100	4	7	4			120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	90 B14	95	•	•	115	4	9	4			140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8			250	13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8			160	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/
90	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	80 B14	80	•	•	100	4	7	4			120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8			200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	90 B14	95	•	•	115	4	9	4			140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8			250	13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8			160	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	/	/	/
110	90 B5	130	•	•	165	5	11	4			200	12	/	/	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24	24
	90 B14	95	•	•	115	5	9	4			140	12	/	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24	24	24
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	4			250	14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	100/112 B14	110	•	•	130	5	9	4			160	12	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	132 B5	230	•	•	265	5	14	4			300	14	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/
	132 B14	130	•	•	165	5	11	4			200	12	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	/	/	/

N.B.: Il montaggio STD di P<sub>M</sub>=2 solo quando non è possibile il montaggio STD di P<sub>M</sub>=1.

N.B.: STD mounting of P<sub>M</sub>=2 only if STD mounting of P<sub>M</sub>=1 is not possible.

ANMERKUNG: STD Montage von P<sub>M</sub>=2 nur wenn STD Montage von P<sub>M</sub>=1 unmöglich ist.

N.B.: E' possibile realizzare anche tutte le composizioni ibride ottenibili dalle flange esistenti.

N.B.: it is possible to create hybrid combinations with the existing flanges.

ANMERKUNG: Mischkombinationen mit der verfügbaren Flanschen sind möglich.